

LK FUGA® indsats afbryder 1-pol

lysegrå

LK nr.: 502 D 5001
EL nr.: 10 17 035 805
EAN nr.: 57 03 302 094 085



hvid

LK nr.: 502 D 6001
EL nr.: 10 17 035 818
EAN nr.: 57 03 302 094 092



koksgrå

LK nr.: 502 D 8001
EL nr.: 10 17 035 821
EAN nr.: 57 03 302 094 108



Pakning: 10.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Beregnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning og til isætning forfra, dåse for blankmur, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag. Leveres med tangent/afdækning.


Konstruktion

Trykkontakt opbygges af indsats for afbryder samt fjeder for trykkontakt. Indsatsen har skruløse klemmer for 2 stk. 1,5- eller 2 stk. 2,5 mm² stiv ledning pr. klemme (en leder pr. hul). Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser. Ved montage med fleksible ledninger skal der anvendes ledningstykke.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20.
Mærkestrøm: 13 AX.
Mærkespænding: 250 V.

Målskitse

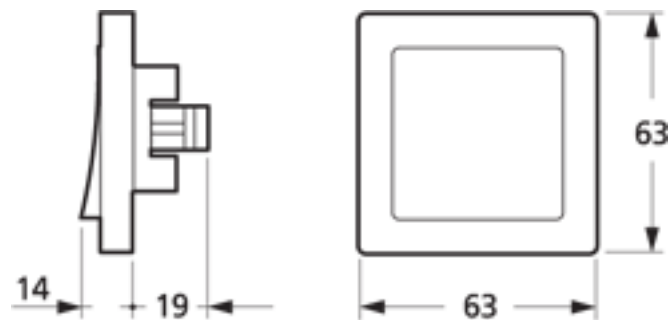

vist med ramme 63